

# ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

РОБОЧА ШИРИНА . . . . .	9 м
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА . . . . .	3 м
ТРАНСПОРТНА ВИСОТА . . . . .	до 4 м
ДОВЖИНА . . . . .	7,45 м
ВАГА . . . . .	8500 кг
РОЗМІР ТРАНСПОРТНИХ КОЛІС . . . . .	520/50 R17
ПЕРЕДНІЙ ТРУБЧАСТИЙ КОТОК . . . . .	Ø550 мм
ЗАДНІЙ КІЛЬЧАСТО-ШПОРОВИЙ КОТОК . . . . .	Ø435 мм
ШИРИНА «СТРІЛЧАСТИХ ЛАП» . . . . .	260 мм
КІЛЬКІСТЬ ЛАП . . . . .	36 шт
КІЛЬКІСТЬ РЯДІВ ЛАП . . . . .	2
ВІДСТАНЬ МІЖ «СТРІЛЧАСТИМИ ЛАПАМИ» В РЯДУ . . . . .	500 мм
РОБОЧА ГЛИБИНА . . . . .	10 - 110 мм
ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА . . . . .	300 - 340 к.с.



Виробник ТОВ «РОПА Україна»

09431, Україна, Київська обл., Ставищенський р-н,  
с. Полковниче, вул. Поповича, 35

тел.: +38 04564 250 21 | продаж: +38 067 233 84 44 | сервіс: +38 067 500 64 08

e-mail: info@ropa.in.ua | www.ropa.in.ua

# ALLIGATOR

РОПА Україна

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ, ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ!



**25%**

ВІДШКОДУВАННЯ  
ВАРТОСТІ

**Зроблено в Україні!**



# КУЛЬТИВАТОР **ALLIGATOR** БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ



## ПРИЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ



Навіска двоточкова

Навіска одноточкова

## РОЗРИХЛЮВАЧ КОЛІЇ ТРАКТОРА



Механічний

Гідравлічний

## ПЕРЕДНЯ ВИРІВНЮЮЧА ПЛАНКА



Планка зубчаста

Планка суцільна

Планка сегментна



4

## ПЕРЕДНІЙ КОТОК

Коток трубчастий Ø550 мм    Коток тавровий Ø500 мм

## СТРІЛЧАСТІ ЛАПИ, 260 ММ    СЕРЕДНЯ ВИРІВНЮЮЧА ПЛАНКА



5

6



7

## ЗАДНІЙ КОТОК


П-подібний  
Ø 480 мм

Кільчасто-шпоровий  
Ø 435 мм

Трубчасто-планчатий  
Ø 500/370 мм

## ЗАДНЯ ВИРІВНЮЮЧА ПЛАНКА

## ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КОТОК

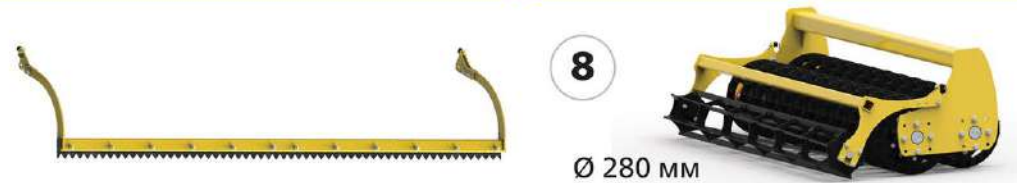

8

Ø 280 мм